


## Hebebänder


DIN EN 1492-1 (früher DIN 61360)  
aus Polyester (PES)-Gurtband  
imprägniert, mit Farbkennung

### Mit 2 Einfachbügel

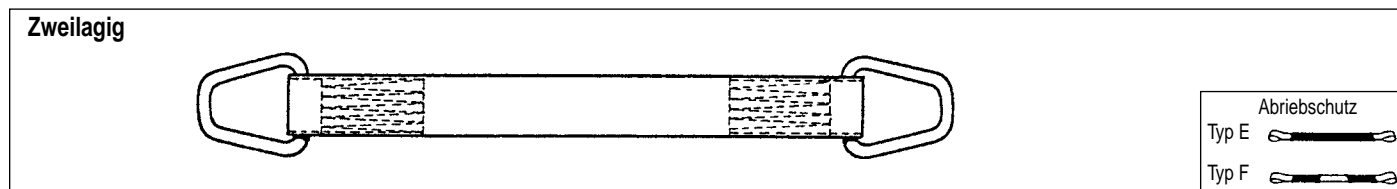

Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Farbe	Bandbreite mm	Länge €/Stück								Mehrpreis €/m	Abriebschutz €/m Typ A/Typ B
				1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		
HZ 100E	1000	violett	30	40,15	43,75	47,60	53,85	57,80	61,70	69,50	77,00	3,60	8,00
HZ 200E	2000	grün	60	57,25	62,85	67,75	72,60	77,50	82,50	92,20	102,20	5,50	11,00
HZ 300E	3000	gelb	90	-	88,85	95,60	103,35	110,45	118,10	132,50	146,80	7,90	17,00
HZ 400E	4000	grau	120	-	123,30	134,50	145,45	156,90	168,10	190,70	212,50	11,20	25,00
HZ 500E	5000	rot	150	-	255,00	268,50	285,00	299,00	313,40	343,00	371,00	15,30	29,00
HZ 600E	6000	braun	180	-	-	312,70	331,80	350,00	374,00	408,00	448,00	22,50	40,00
HZ 800E	8000	blau	240	-	-	-	475,00	501,00	527,00	578,00	629,00	31,40	57,00
HZ 1000E	10000	orange	300	-	-	-	1134,00	1163,00	1193,00	1254,00	1313,00	36,00	65,00

### Mit 1 Einfachbügel und 1 Durchsteckbügel

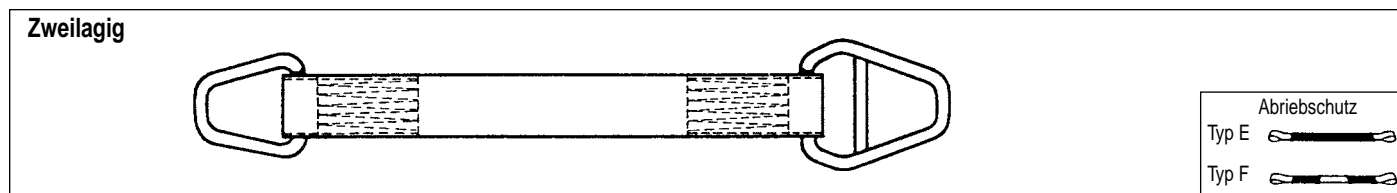



Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Farbe	Bandbreite mm	Länge €/Stück								Mehrpreis €/m	Abriebschutz €/m Typ A/Typ B
				1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		
HZ 100D	1000	violett	30	66,50	70,00	74,00	80,00	83,60	87,30	94,80	104,00	3,60	8,00
HZ 200D	2000	grün	60	87,50	92,50	97,20	102,00	106,50	111,30	120,70	130,20	5,50	11,00
HZ 300D	3000	gelb	90	-	125,30	132,20	139,20	146,00	153,30	167,20	180,80	7,90	17,00
HZ 400D	4000	grau	120	-	174,80	185,50	196,00	207,00	218,00	240,00	261,00	11,20	25,00
HZ 500D	5000	rot	150	-	292,00	305,00	320,50	334,00	349,00	378,00	405,00	15,30	29,00
HZ 600D	6000	braun	180	-	-	344,50	376,00	395,50	418,00	452,00	491,00	22,50	40,00
HZ 800D	8000	blau	240	-	-	-	507,00	532,00	559,00	607,00	655,00	31,40	57,00
HZ 1000D	10000	orange	300	-	-	-	A	N	F	R	A	G	E

Zwischenlängen werden zum nächsthöheren vollen Meterpreis berechnet.

## Hebebänder


DIN EN 1492-1 (früher DIN 61360) mit Schlaufen, aus Polyester (PES)-Gurtband; imprägniert, mit verstärkten Endschaufen

2-lagig



Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Farbe	Bandbreite mm	Schlaufenweite mm	Länge €/Stück								Mehrpreis €/m	Abriebsschutz €/m Typ A/Typ B
					1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		
HZ 100	1000	violett	30	350	12,80	16,40	20,10	23,60	27,10	30,60	35,60	44,70	3,60	4,95
HZ 200	2000	grün	60	350	16,15	21,70	26,10	30,60	35,00	39,50	48,40	57,60	5,50	7,05
HZ 300	3000	gelb	90	400	-	32,65	39,10	44,80	52,40	59,20	72,50	85,60	7,90	11,25
HZ 400	4000	grau	120	450	-	51,25	62,00	72,50	83,50	94,20	115,80	136,70	11,20	16,55
HZ 500	5000	rot	150	500	-	69,60	83,50	98,20	111,50	125,40	154,00	181,00	15,30	19,30
HZ 600	6000	braun	180	550	-	84,75	102,60	121,00	138,70	160,00	194,60	233,00	22,50	26,80
HZ 800	8000	blau	240	800	-	114,70	164,70	188,00	214,00	238,00	287,00	335,00	31,40	38,20
HZ 1000	10000	orange	300	800	-	163,50	192,80	221,00	252,00	285,00	335,00	385,00	36,00	40,50

4-lagig





Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Farbe	Bandbreite mm	Schlaufenweite mm	Länge €/Stück						Mehrpreis €/m	Abriebsschutz €/m Typ A/Typ B
					3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		
HV 1200	12000	braun	180	550	245,00	297,00	345,00	392,00	498,00	594,00	117,00	27,00
HV 1600	16000	blau	240	800	366,00	435,00	493,00	551,00	678,00	806,00	138,00	38,00
HV 2000	20000	orange	300	800	435,00	520,00	594,00	657,00	806,00	945,00	159,00	41,00

Zwischenlängen werden zum nächsthöheren vollen Meterpreis berechnet.

## Hebebänder – Endlos

DIN EN 1492-1 (früher DIN 61360); endlos, aus Polyester (PES)-Gurtband; imprägniert

Einlagig




Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Farbe	Bandbreite mm	Umfanglänge €/Stück								Mehrpreis €/m	Abriebsschutz €/m	
				1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		Typ A/B	Typ C/D
HEE 100	1000	violett	30	5,40	6,40	7,60	8,50	9,70	10,60	13,00	15,40	1,25	4,95	17,50
HEE 200	2000	grün	60	9,00	10,60	12,80	13,70	16,00	16,90	21,40	25,80	2,25	7,05	26,00
HEE 300	3000	gelb	90	13,30	15,80	19,20	20,80	24,30	25,80	32,60	39,50	3,45	11,25	28,00
HEE 400	4000	grau	120	-	25,10	29,80	32,30	37,00	39,60	46,60	55,90	4,70	16,55	42,00
HEE 500	5000	rot	150	-	35,00	42,10	44,00	51,20	53,20	62,20	76,50	7,15	19,30	45,00
HEE 600	6000	braun	180	-	47,70	56,40	60,20	69,20	73,00	85,70	103,70	8,95	26,80	60,00
HEE 800	8000	blau	240	-	60,40	73,00	77,80	90,40	95,40	118,60	144,00	12,70	38,20	86,00
HEE 1000	10000	orange	300	-	-	83,70	94,30	111,60	116,60	135,70	170,00	17,20	40,50	94,00

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Telefon **09179/94 04-0** · Telefax **09179/94 04-90**

## Schutzschläuche und PU-Beschichtungen


für das Heben scharfkantiger Güter

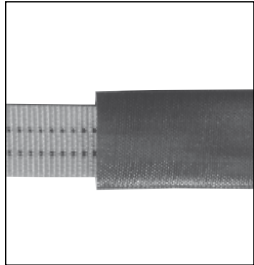

PVC-Schutzschlauch

### PVC-Schutzschläuche für Hebebänder


Artikelnummer	Innen-Ø in mm	Schlauchbreite flach in mm	für Tragkraft in kg	für Hebebänderbreite in mm	Preis € für 1 Meter
PVC.040	25	40	1000	30	4,95
PVC.070	45	70	1500/2000	60	7,05
PVC.100	65	100	3000	90	11,25
PVC.141	90	141	4000	120	16,55
PVC.171	110	171	5000	150	19,30
PVC.195	125	195	6000	180	26,80
PVC.260	165	260	8000	240	38,20
PVC.330	210	330	10000	300	40,50

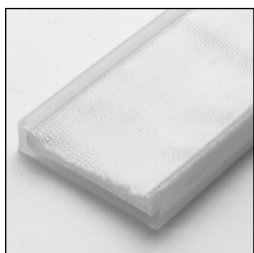

PU-Schutzschlauch 1-seitig

### PU-Schutzschläuche, farbig entsprechend dem Farbcode der Hebebänder nach DIN EN 1492-1/2

Artikelnummer		Farbe	Innenbreite in mm	für Bandbreite in mm	Preis €/m	
einseitig	zweiseitig				einseitig	zweiseitig
PUE.050	PUZ.050	violett	50	30	58,00	73,00
PUE.080	PUZ.080	grün	80	60	65,00	85,00
PUE.110	PUZ.110	gelb	110	90	78,00	94,00
PUE.145	PUZ.145	grau	145	120	95,00	123,00
PUE.170	PUZ.170	rot	170	150	108,00	136,00
PUE.200	PUZ.200	braun	200	180	183,00	150,00
PUE.260	PUZ.260	blau	260	240	228,00	194,00
PUE.330	PUZ.330	orange	330	300	245,00	295,00

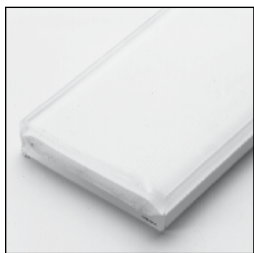


PU-Schutzschlauch 2-seitig

### PU-Schutzschläuche speziell für Zurrgurte

Artikelnummer		Innenbreite mm	für Bandbreite mm	Preis €/m	
einseitig	zweiseitig			einseitig	zweiseitig
PUE.35Z	PUZ.35Z	40	35	50,50	63,50
PUE.50Z	PUZ.50Z	60	50	53,00	65,00
PUE.75Z	PUZ.75Z	85	75	60,00	71,00

Standardlängen 2 m und 4 m

Aufschläge für Längen von: weniger als 2 m: +6%    zwischen 2-4 m: +8%    über 4 m bis max. 8 m: +12%

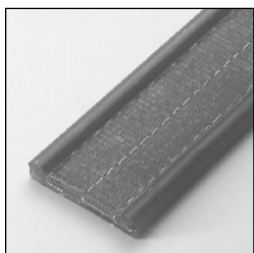

PU-Beschichtung 1-seitig

### PU-Festbeschichtungen für Hebebänder

Artikelnummer		für Bandbreite mm	Preis €/m	
einseitig	zweiseitig		einseitig	zweiseitig
PUE.030	PUZ.030	30	49,00	81,00
PUE.060	PUZ.060	60	62,50	99,00
PUE.090	PUZ.090	90	95,00	139,00
PUE.120	PUZ.120	120	99,50	147,50
PUE.150	PUZ.150	150	114,00	170,00
PUE.180	PUZ.180	180	121,00	190,00
PUE.240	PUZ.240	240	141,00	236,00
PUE.300	PUZ.300	300	160,00	260,00



PU-Beschichtung 2-seitig

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Tragfähigkeitstabellen für Hebegurte

Tragfähigkeiten in kg für Hebegurte nach EN1492

Band									
mm	direkt	geschnürt	parallel	β>0-45°	β>45-60°	β>0-45°	β>45-60°	β>0-45°	β>45-60°
30	1000	800	2000	1400	1000	1400	1000	1120	800
60	2000	1600	4000	2800	2000	2800	2000	2240	1600
90	3000	2400	6000	4200	3000	4200	3000	3360	2400
120	4000	3200	8000	5600	4000	5600	4000	4480	3200
150	5000	4000	10000	7000	5000	7000	5000	5600	4000
180	6000	4800	12000	8400	6000	8400	6000	6720	4800
240	8000	6400	16000	11200	8000	11200	8000	8960	6400
300	10000	8000	20000	14000	10000	14000	10000	11200	8000

Tragfähigkeiten in kg für endlose Hebegurte nach EN1492

Band	direkt	geschnürt	parallel	β>0-45°	β>45-60°	β>0-45°	β>0-45°	β>45-60°	β>0-45°	β>45-60°
30	1000	800	2000	1400	1000	700	1400	1000	1120	800
60	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2000	2240	1600
90	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3000	3360	2400
120	4000	3200	8000	5600	4000	2800	5600	4000	4480	3200
150	5000	4000	10000	7000	5000	3500	7000	5000	5600	4000

Temperaturbereich max. Fertigungstoleranzen nach EN 1492

- 40 bis + 100° C +/- 3 %

## Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen

Tragfähigkeiten in kg für Rundschlingen nach EN1492

Farbe	direkt	geschnürt	parallel	β>0-45°	β>45-60°	β>0-45°	β>0-45°	β>45-60°	β>0-45°	β>45-60°
violett	1000	800	2000	1400	1000	700	1400	1000	1120	800
grün	2000	1600	4000	2800	2000	1400	2800	2000	2240	1600
gelb	3000	2400	6000	4200	3000	2100	4200	3000	3360	2400
grau	4000	3200	8000	5600	4000	2800	5600	4000	4480	3200
rot	5000	4000	10000	7000	5000	3500	7000	5000	5600	4000
braun	6000	4800	12000	8400	6000	4200	8400	6000	6720	4800
blau	8000	6400	16000	11200	8000	5600	11200	8000	8960	6400
orange	10000	8000	20000	14000	10000	7000	14000	10000	11200	8000
orange	12000	9600	24000	16800	12000	8400	16800	12000	13440	9600
orange	15000	12000	30000	21000	15000	10500	21000	15000	21000	12000
orange	20000	16000	40000	28000	20000	14000	28000	20000	22400	16000
orange	30000	24000	60000	42000	30000	21000	42000	30000	33600	24000
orange	40000	32000	80000	56000	40000	28000	56000	40000	44800	32000
orange	50000	40000	100000	70000	50000	35000	70000	50000	56000	40000

Temperaturbereich max.

Polyester (PES), - 40 bis + 100° C

Fertigungstoleranzen nach EN 1492

Polyester (PES), +/- 3 %

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.