



### Rundschlingen

DIN EN 1492-2 (früher DIN 61360)  
endlos gelegt, aus Polyester (PES)  
mit Farbkennungs-Tonnenstreifen

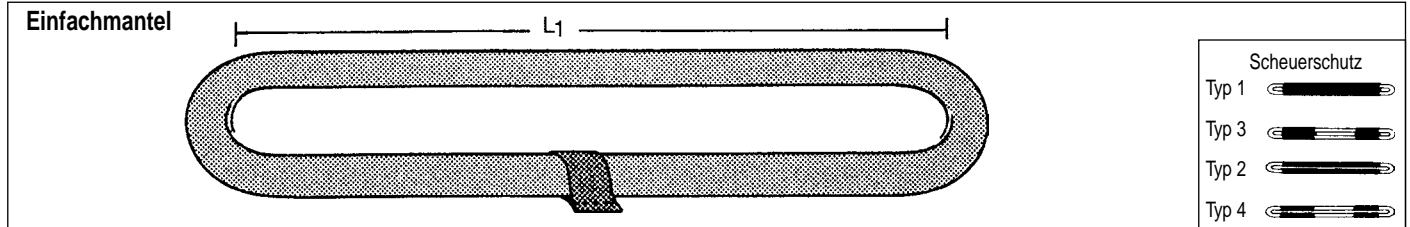

Artikelnummer*	Tragfähigkeit kg	Farbe	Umfanglänge €/Stück							Mehrpreis €/m	Scheuerschutz €/m	
			2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		Typ 1/3	Typ 2/4
RE 10	1000	violett	6,80	8,25	9,45	11,35	12,70	16,45	21,00	2,30	8,35	11,70
RE 20	2000	grün	8,30	10,65	12,75	15,10	17,35	22,35	27,60	2,75	8,35	11,70
RE 30	3000	gelb	10,25	12,75	15,35	18,00	20,70	25,80	32,20	3,65	10,90	13,80
RE 40	4000	grau	12,70	16,00	19,20	23,10	26,90	35,30	43,55	4,35	10,90	13,80
RE 50	5000	rot	15,75	20,25	24,80	30,35	34,35	45,85	57,00	5,90	13,20	16,90
RE 60	6000	braun	19,70	25,50	31,50	40,00	43,85	56,35	68,75	7,20	13,20	17,80
RE 80	8000	blau	26,70	34,30	43,05	52,40	64,35	77,35	93,25	8,60	16,90	24,50
RE 100	10000	orange	37,25	49,45	60,75	70,85	83,50	104,40	123,80	12,10	17,80	24,50

Aufpreis für Mittelnah € 0,70/Meter.

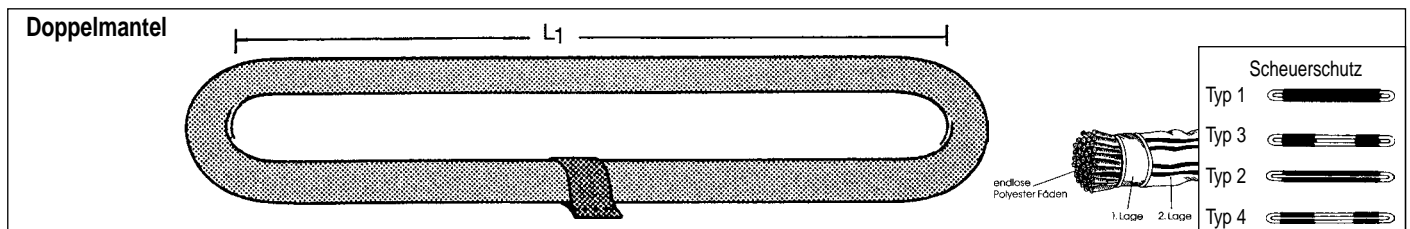

Artikelnummer*	Tragfähigkeit kg	Farbe	Umfanglänge €/Stück							Mehrpreis €/m	Scheuerschutz €/m	
			2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		Typ 1/3	Typ 2/4
RD 10	1000	violett	9,00	10,80	12,95	14,75	16,85	21,30	26,00	2,60	8,35	11,70
RD 20	2000	grün	10,55	12,45	15,30	17,90	21,00	26,25	31,10	3,20	8,35	11,70
RD 30	3000	gelb	12,65	16,00	19,35	23,00	26,50	34,40	42,40	4,50	10,90	13,80
RD 40	4000	grau	16,15	20,50	24,90	29,40	34,00	43,15	53,10	5,20	10,90	13,80
RD 50	5000	rot	19,45	25,50	31,40	37,40	43,90	56,50	68,70	7,50	13,20	16,90
RD 60	6000	braun	22,10	29,00	36,10	43,30	50,40	65,30	79,60	9,10	13,20	17,80
RD 80	8000	blau	29,10	37,50	47,00	57,30	67,70	84,20	102,00	10,60	16,90	24,50
RD 100	10000	orange	45,95	57,50	71,30	84,00	99,00	118,40	148,50	13,60	17,80	24,50

Aufpreis für Mittelnah € 0,70/Meter. (Bis 100 Tonnen auf Anfrage / über 16m Umfang auf Anfrage).

\* Bei der Bestellung Länge (L<sub>1</sub> × 2) angeben. Zwischenlängen werden zum nächsthöheren vollen Meterpreis berechnet.

\*\* ab 25000 kg ohne Kennstreifen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Telefon **09179/94 04-0** · Telefax **09179/94 04-90**

## Rundschnlingen

„Extra Stark“

DIN EN 1492-2 (früher DIN 61360)  
endlos gelegt, aus Polyester (PES)

### mit Farbkennung-Tonnenstreifen

- ▶ **Extra dicker Schlauch.**  
Dadurch besonders stabil.
- ▶ **Polyurethan-Beschichtung.**  
Dadurch hohe Scheuerfestigkeit.
- ▶ **Sehr dicke Webart.**  
Schweres durchstechen des Mantels.
- ▶ **Extreme Gewebeerverdichtung.**  
Dadurch lange Standzeit.
- ▶ **Eingewebte, schwarze Verschleißgarne.**  
Leichte Erkennung der Ablegereife.
- ▶ **Eingewebte Tragfähigkeitsangabe.**  
Dadurch Lesbarkeit auch bei starker Verschmutzung.
- ▶ **Eingelassene Webtechnik.**  
Kein lästiges Aufziehen.
- ▶ **Innenliegende Fadenflottierung.**  
Kein Verhaken des Ladegutes.
- ▶ **Tragfähigkeitsetikett und Bedienungsanleitung.**  
Reißbeständig vernäht.

### Die Polyester-Rundschnlinge der neuen Generation!



Abriebschutz	
Typ 1	
Typ 3	
Typ 2	
Typ 4	

Artikelnummer*	Tragfähigkeit kg	Farbe	Umfanglänge €/Stück							Mehrpreis €/m	Scheuerschutz €/m	
			2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m		Typ 1/3	Typ 2/4
RS 10	1000	violett	11,65	14,50	17,80	20,80	24,10	30,70	38,00	3,50	8,35	11,70
RS 20	2000	grün	12,95	16,50	19,80	23,40	27,60	36,00	41,20	4,50	8,35	11,70
RS 30	3000	gelb	14,90	19,35	23,60	28,10	32,65	42,55	52,50	5,75	10,90	13,80
RS 40	4000	grau	18,70	24,30	29,50	35,00	40,80	52,50	64,30	6,35	10,90	13,80
RS 50	5000	rot	22,70	35,40	39,60	46,40	54,40	70,80	82,00	7,50	13,20	16,90
RS 60	6000	braun	27,40	36,25	45,20	54,55	63,40	83,20	101,50	9,10	13,20	17,80
RS 80	8000	blau	34,55	45,30	57,20	69,90	83,70	104,00	126,50	10,50	16,90	24,50
RS 100	10000	orange	45,75	61,20	76,20	90,20	106,00	133,70	160,50	14,80	17,80	24,50

Aufpreis für Mittelnaht € 0,70/Meter (Über 16m Umfang auf Anfrage).

\* Bei der Bestellung Länge (L<sub>1</sub> x 2) angeben. Zwischenlängen werden zum nächsthöheren vollen Meterpreis berechnet.

### Kurz-Betriebsanleitung für Hebebänder und Rundschnlingen aus Chemiefasern

#### Flachgewebte Hebebänder und Rundschnlingen (ein- und mehrsträngig) aus Polyester, Polyamid und Polypropylen

#### Bestimmungsgemäße Verwendung:

#### Nur zum Anschlag und Heben von Lasten


- 1) Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen und unter Beachtung der DIN 61360 (EN 1492), UVV 18,4 (VBG 9a) und BG-Merkblatt ZH 1/324.
- 2) Vor jeder Inbetriebnahme: Hebebänder auf Schäden überprüfen; Benutzerinformation/Betriebsanleitung lesen und beim Gebrauch beachten.
- 3) Die zulässige Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden; Hebebänder sind so anzuschlagen, daß sie die Last mit ganzer Breite tragen.
- 4) Nur geeignete Anschlagstellen verwenden, nicht unter Umschnürungen fassen.
- 5) Hebebänder ohne Kennzeichnungsanhänger oder mit unleserlicher Kennzeichnung dürfen nicht verwendet werden; der Neigungswinkel eines Stranges darf nicht größer als 60° sein.
- 6) Hebebänder dürfen nicht geknotet, nicht verdreht und nicht durch Ineinanderschnüren verlängert werden; der Öffnungswinkel der Endschnäulen darf 20° nicht überschreiten.
- 7) Hebebänder dürfen nur mit geeigneten Schutzvorrichtungen eingesetzt werden bei: Lasten mit scharfen Kanten (Kantenschoner verwenden, wenn Kantenradius kleiner als Hebebanddicke ist) und Lasten mit aufrauenden Oberflächen (Einsatz von Schutzschläuchen).
- 8) Der Einsatz von Hebebändern ist nur in folgenden Temperaturbereichen zulässig:  
Polypropylen(PP)-bänder: von -40° C bis + 80 ° C  
Polyester(PE)- und Polyamid(PA)-bänder: von -40° C bis + 100 ° C
- 9) Abweichungen von normalen Einsatzbedingungen erfordern Tragfähigkeitsreduzierungen, wie z.B. bei:  
a) nicht-symmetrischer (ungleichmäßiger) Belastung  
b) Verwendung im Schürgang
- 10) Im Schnürgang dürfen nur Hebebänder mit Endschnäulenverstärkung verwendet werden. Für den Einsatz in Chemikalien und wegen Reinigung der Hebebänder sind Informationen des Herstellers einzuholen.
- 11) Die Überprüfung und Instandsetzung darf nur durch Sachkundige erfolgen. Prüfung spätestens nach einem Jahr.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Telefon **09179/94 04-0** · Telefax **09179/94 04-90**

mit Anschlagzubehör der Güteklasse 8.


### 1-Strang

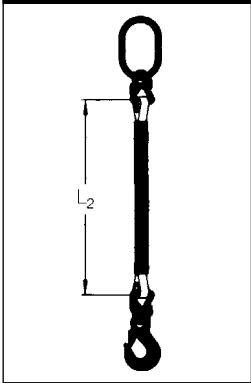

Artikelnummer	Tragfähigkeit 90° in kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
RG 1.10	1000	1250	violett	55,00	9,00
RG 1.20	2000	1270	grün	65,00	11,00
RG 1.30	3000	1300	gelb	80,00	13,00
RG 1.40	4000	1400	grau	115,00	16,00
RG 1.50	5000	1400	rot	130,00	20,00
RG 1.60	6000	1480	braun	205,00	24,00
RG 1.80	8000	1480	blau	215,00	33,00
RG 1.100	10000	1550	orange	325,00	45,00

bis 20.000 kg auf Anfrage


### 2-Strang

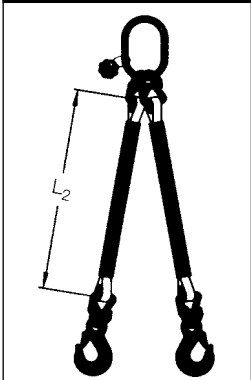

Artikelnummer	Tragfähigkeit bis 45° α β kg	Tragfähigkeit bis 60° α β kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
RG 2.10	1400	1000	1250	violett	105,00	18,00
RG 2.20	2800	2000	1290	grün	120,00	22,00
RG 2.30	4200	3000	1360	gelb	145,00	26,00
RG 2.40	5600	4000	1440	grau	220,00	32,00
RG 2.50	7000	5000	1440	rot	285,00	40,00
RG 2.60	8400	6000	1500	braun	395,00	48,00
RG 2.80	11200	8000	1500	blau	410,00	66,00
RG 2.100	14000	10000	1610	orange	635,00	90,00

bis 28.000 kg auf Anfrage


### 3-Strang

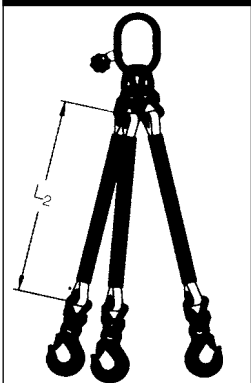

Artikelnummer	Tragfähigkeit bis 45° α β kg	Tragfähigkeit bis 60° α β kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
RG 3.10	2100	1500	1330	violett	160,00	27,00
RG 3.20	4200	3000	1390	grün	185,00	33,00
RG 3.30	6300	4500	1460	gelb	230,00	39,00
RG 3.40	8400	6000	1560	grau	355,00	48,00
RG 3.50	10500	7500	1560	rot	365,00	60,00
RG 3.60	12600	9000	1700	braun	630,00	72,00
RG 3.80	16800	12000	1700	blau	655,00	99,00
RG 3.100	21000	15000	1840	orange	1075,00	135,00

bis 42.000 kg auf Anfrage

### 4-Strang

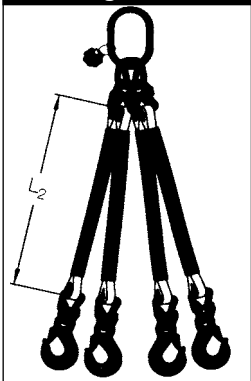


Artikelnummer	Tragfähigkeit bis 45° α β kg	Tragfähigkeit bis 60° α β kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
RG 4.10	2100	1500	1330	violett	200,00	36,00
RG 4.20	4200	3000	1390	grün	235,00	44,00
RG 4.30	6300	4500	1460	gelb	290,00	52,00
RG 4.40	8400	6000	1560	grau	450,00	64,00
RG 4.50	10500	7500	1560	rot	470,00	80,00
RG 4.60	12600	9000	1700	braun	805,00	96,00
RG 4.80	16800	12000	1700	blau	840,00	132,00
RG 4.100	21000	15000	1840	orange	1360,00	180,00

bis 42.000 kg auf Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Telefon **09179/94 04-0** · Telefax **09179/94 04-90**

mit Anschlagzubehör der Güteklasse 8 und Hebebänder 2-lagig mit Schlaufen

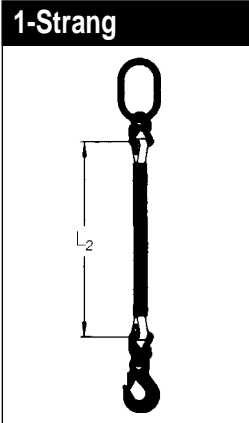


Artikelnummer	Tragfähigkeit 90° in kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
HG 1.10	1000	1250	violett	60,00	3,60
HG 1.20	2000	1270	grün	70,00	5,50
HG 1.30	3000	2300	gelb	100,00	7,90
HG 1.40	4000	2400	grau	155,00	11,20
HG 1.50	5000	2400	rot	180,00	15,30
HG 1.60	6000	2480	braun	265,00	22,50
HG 1.80	8000	2480	blau	295,00	31,40
HG 1.100	10000	2550	orange	445,00	36,00

bis 20.000 kg auf Anfrage

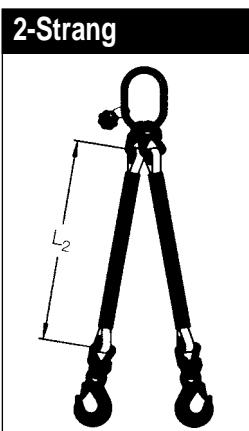


Artikelnummer	Tragfähigkeit bis 45° <math>\sphericalangle</math> $\beta$ kg	Tragfähigkeit bis 60° <math>\sphericalangle</math> $\beta$ kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
HG 2.10	1400	1000	1250	violett	110,00	7,20
HG 2.20	2800	2000	1290	grün	130,00	11,00
HG 2.30	4200	3000	2360	gelb	185,00	15,80
HG 2.40	5600	4000	2440	grau	290,00	22,40
HG 2.50	7000	5000	2440	rot	385,00	30,60
HG 2.60	8400	6000	2500	braun	515,00	45,00
HG 2.80	11200	8000	2500	blau	575,00	62,80
HG 2.100	14000	10000	2610	orange	865,00	72,00

bis 28.000 kg auf Anfrage

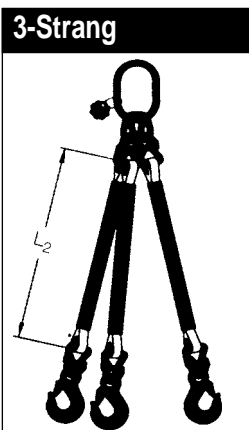

Artikelnummer	Tragfähigkeit bis 45° <math>\sphericalangle</math> $\beta$ kg	Tragfähigkeit bis 60° <math>\sphericalangle</math> $\beta$ kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
HG 3.10	2100	1500	1330	violett	175,00	10,80
HG 3.20	4200	3000	1390	grün	205,00	16,50
HG 3.30	6300	4500	2460	gelb	290,00	23,70
HG 3.40	8400	6000	2560	grau	460,00	33,60
HG 3.50	10500	7500	2560	rot	515,00	45,90
HG 3.60	12600	9000	2700	braun	810,00	67,50
HG 3.80	16800	12000	2700	blau	900,00	94,20
HG 3.100	21000	15000	2840	orange	1430,00	108,00

bis 42.000 kg auf Anfrage

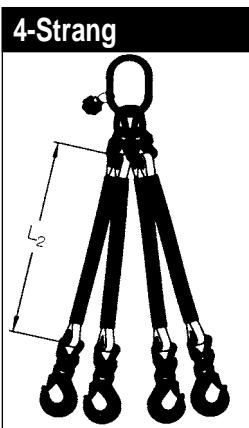

Artikelnummer	Tragfähigkeit bis 45° <math>\sphericalangle</math> $\beta$ kg	Tragfähigkeit bis 60° <math>\sphericalangle</math> $\beta$ kg	Gesamtlänge ca. mm	Farbcode	Preis für 1 m/L <sub>2</sub> €	Mehrpreis je 1 m/L <sub>2</sub> €
HG 4.10	2100	1500	1330	violett	220,00	14,40
HG 4.20	4200	3000	1390	grün	260,00	22,00
HG 4.30	6300	4500	2460	gelb	375,00	31,60
HG 4.40	8400	6000	2560	grau	595,00	44,80
HG 4.50	10500	7500	2560	rot	665,00	61,20
HG 4.60	12600	9000	2700	braun	1045,00	90,00
HG 4.80	16800	12000	2700	blau	1165,00	125,60
HG 4.100	21000	15000	2840	orange	1830,00	144,00

bis 42.000 kg auf Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Telefon **09179/94 04-0** · Telefax **09179/94 04-90**